



FICHA TÉCNICA

Referencias: 09511066; 09511067; 09511068; 09511069

Tenaza grip con mordazas en "C" | Mordazas basculantes | Con longitud en 18"



| Ref | ↔ | 🔧 | 🏋️ | 📦 | 📦 |
|-----------|-----|--------|--------|---|---|
| 0951 1066 | 7" | EN "C" | 300 g | 1 | 6 |
| 0951 1067 | 11" | | 785 g | 1 | 6 |
| 0951 1068 | 18" | | 1455 g | 1 | 6 |



| Ref | ↔ | 🔧 | 🏋️ | 📦 | 📦 |
|-----------|-----|--------|-------|---|---|
| 0951 1069 | 11" | EN "C" | 760 g | 1 | 6 |



Tenazas con mordazas en C basculantes que facilita su uso.

Fabricada en material acero cromo vanadio.

La tenaza sirve para ajustar chapas para soldaduras precisas



FICHA TÉCNICA

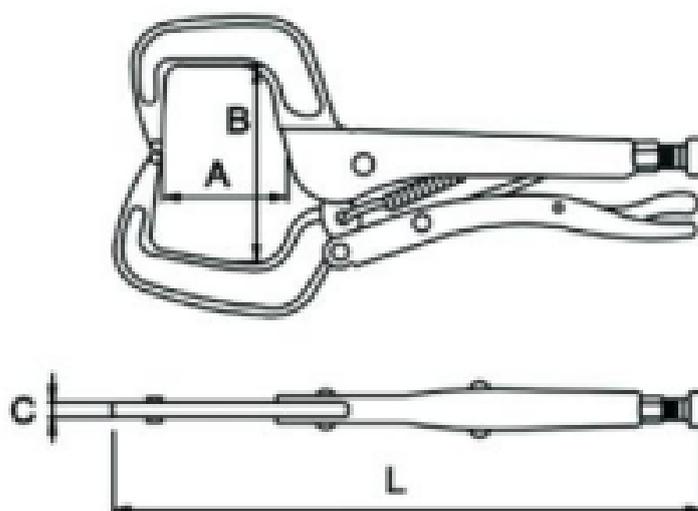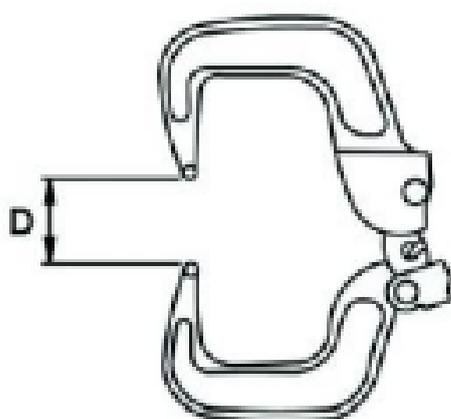

| Referencia | L | A | B | C | D | Max. Presión [kg] | Peso [gr] |
|------------|-----|-------|-------|------|-------|-------------------|-----------|
| 0951 1069 | 11" | 76mm | 97mm | 7mm | 50mm | 408 | 760 |
| 0951 1066 | 7" | 55mm | 55mm | 5mm | 10mm | 227 | 270 |
| 0951 1067 | 11" | 68mm | 93mm | 6mm | 45mm | 408 | 795 |
| 0951 1068 | 18" | 250mm | 100mm | 12mm | 118mm | 1135 | 1440 |