


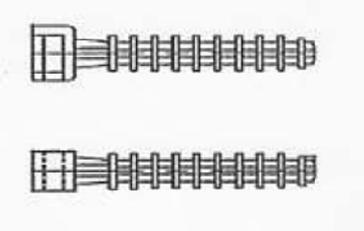

INFORME DE PRUEBAS

FM – QC – 028 / Rev. 03

Artículo : 0800 0003 – “TH-2AB”
0800 0007 – “TH-3AB”
BASE ADHESIVA BRIDAS 25x25

Referencia	Humedad	Cantidad	Cant. prueba	Referencia	Humedad	Cantidad	Cant. prueba
08000003		51K	12pcs				
08000007		42.5K	12pcs				
Ilustración						MATERIAL	PA66
						Entorno de prueba	Temp.:29,1°C Humedad: 40%
						Color	Negro
						Nivel UL94	UL94 – V2

Nº	Ref.	STD	Herramienta de prueba	Resultados					
				40.53	40.56	40.57	40.54	40.55	40.52
57	0800 0003	40.5±0.5mm	calibre	40.55	40.59	40.56	40.58	40.58	40.54
				37.58	37.59	37.56	37.58	37.58	37.59
58	0800 0007	37.5±0.5mm	calibre	37.56	27.54	37.52	37.56	37.56	37.56
RESULTADO FINAL				aprobado		QC firmado	Prueba de control firmado	Aprobado firmado	

- 1) La prueba de resistencia a tensión del bucle corresponde a UL62275/5.9
- 2) Velocidad de la máquina de la prueba de tracción 2.5±2.5 mm/min (UL62275/5.6)
- 3) Valores de la resistencia a la tracción corresponde a UL62275/9.5.1
- 4) El diámetro mínimo corresponde a UL62275/9.2 en la temperatura habitual