




FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 0900 0058G - 0900 0059G - 0900 0060G
CONNECTEUR D'AIR FILETÉ MÂLE À HAUT DÉBIT

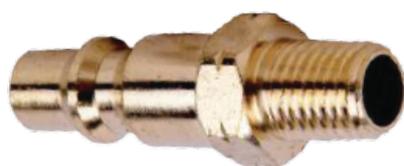

Ref		
0900 0058G	1/4"	1
0900 0059G	3/8"	1
0900 0060G	1/2"	1

Raccords rapides à haut débit avec filetages 1/4« , 3/8 » et 1/2 » et avec embouts de Ø 6, 8, 10 et 13 mm.

Compacts et légers pour toutes les installations d'air comprimé. Filets spéciaux inversés, ne nécessitant pas l'application d'un produit d'étanchéité.

BORNE DE RACCORDEMENT EN LAITON NICKELÉ

RESSORT D'ÉTANCHÉITÉ EN ACIER

BOUCHON EN LAITON NICKELÉ

JOINT TORIQUE NBR 70

BAGUE DE GUIDAGE EN LAITON NICKELÉ

RESSORT ACIER ÉCROU

BOULE EN ACIER

ÉCROU EN LAITON

PRESSION : 0-16 bar

TARAUDAGE : Gaz cylindrique ISO 228

TEMPÉRATURES : Minimum -18°C - Maximum +80°C

FLUIDES COMPATIBLES : Air comprimé.