

DADOS TÉCNICOS

Referência: 0769 1004; 0769 1005; 0769 1006; 0769 1008; 0769 1010; 0769 1012

Tampões de expansão de latão com rosca interna | Tamanhos de 4 mm a 12 mm | Fabricados em latão de alta qualidade

Tampão com corpo em latão e rosca interna de M-4 a M-12.

Bujão de expansão com rosca interna, tamanhos de 4 mm a 12 mm, fabricado em latão de alta qualidade.

Pode fixar facilmente as âncoras em betão, calcário/tijolo sólido ou mesmo pedra natural.

A bucha de expansão foi concebida para fixar uma estrutura metálica à parede ou ao teto.

Equipamento indispensável para o seu projeto de renovação.

Será perfeito para a montagem de suportes para prateleiras em armazéns e escadas.

Metade da superfície desta bucha é castelada, o que impede que a bucha gire no buraco.

É necessário um martelo para introduzir a bucha, mas é claro que é necessário um furo prévio.

Foi concebida para penetrar rapidamente em betão, tijolo ou bloco de cimento.



Ref	M	Ø 	↔	
0769 1004	M-4	5 mm	16 mm	300
0769 1005	M-5	6 mm	18 mm	200
0769 1006	M-6	8 mm	23 mm	200
0769 1008	M-8	10 mm	28 mm	100
0769 1010	M-10	12 mm	33 mm	50
0769 1012	M-12	15 mm	38 mm	50




DADOS TÉCNICOS



Descrição

O tampão de latão é adequado para a maioria dos materiais.


Modo de utilização

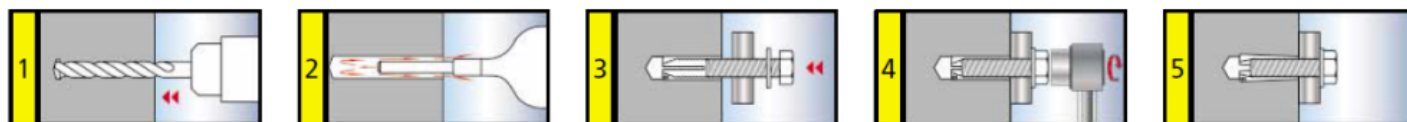





DADOS TÉCNICOS

Valores

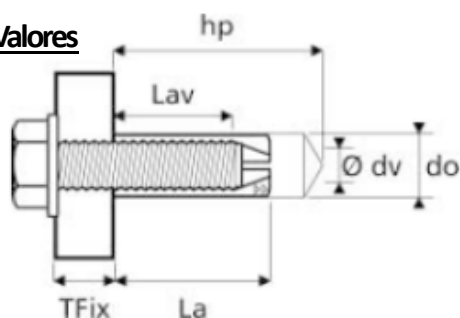

	Ø Passador interior mm dv	Comprimento total fixação mm O	Ø exterior da cavilha mm do	Comprimento máx. da rosca mm Lav	Comprimento da ficha mm hp	Tração daN N
0769 1005	5	22	6,5	18	30	70
0769 1006	6	25	8	22	33	100
0769 1008	8	30	10	27	38	150
0769 1010	10	35	12	30	42	210
0769 1012	12	40	15	35	48	320

Instalação

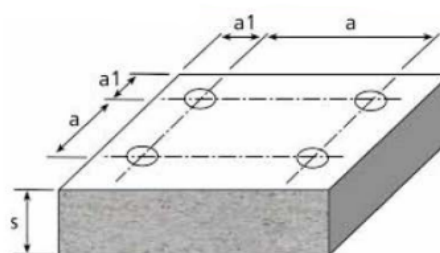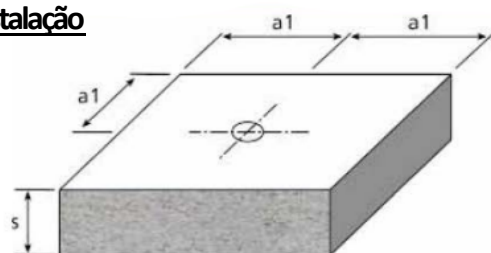

	0769 1005	0769 1006	0769 1008	0769 1010	0769 1012
Para aplicações $R_c \geq 25 \text{ N/mm}^2$	mm	mm	mm	mm	mm
Distância máxima entre pernos (a)	120	140	160	200	240
Distância máxima da extremidade (a1)	60	70	80	100	120
Distância mínima entre pernos (a1)	150	150	200	200	250
Largura máxima admissível	75	80	95	110	120