



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence: 0762 0845; 0762 0845-U; 0762 0860; 0762 0860-U; 0762 1060; 0762 1080; 0762 1270; 0762 1210; 0762 1470; 0762 1410; 0762 1680; 0762 1610; 0762 2011

Ancrage métallique avec vis hexagonale | Avec rondelle DIN 9021 | Dimensions de Ø 6 à Ø 16 mm

Ancrage métallique avec vis hexagonale pour la fixation de charges lourdes dans des matériaux solides.

Acier zingué, avec boulon de classe 6.8 et rondelles à large bride DIN-9021.

En acier zingué.

Qualité de vis 6.8.

Installation possible avec un outil dynamométrique.

Grâce à la tête hexagonale.

Les principales applications sont les profilés métalliques, les charges lourdes, les garde-corps, les lampadaires métalliques et autres.


Ce produit est parfait pour les matériaux de base tels que le béton ou la brique pleine, la pierre naturelle, les barres de fer, etc.

Il est également idéal pour fixer des charges lourdes au sol ou au plafond.

Vous pouvez utiliser cet ancrage pour fixer des étagères, des supports, des échelles, des conduits de ventilation, des garde-corps, des comptoirs, des structures en bois et bien d'autres choses encore.


Ils sont capables de supporter des charges moyennes à lourdes.

Ref	Ø 	M	
0762 0845	8 mm	6/8x45 mm	100
0762 0860	8 mm	6/8x60 mm	100
0762 1060	10 mm	8/10x60 mm	50
0762 1080	10 mm	8/10x80 mm	50
0762 1270	12 mm	10/12x70 mm	50
0762 1210	12 mm	10/12x100 mm	25
0762 1470	14 mm	10/14x70 mm	50
0762 1410	14 mm	10/14x100 mm	25
0762 1680	16 mm	12/16x80 mm	25
0762 1610	16 mm	12/16x110 mm	25
0762 2011	20 mm	16/20x110 mm	10

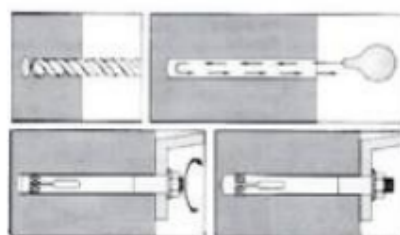




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

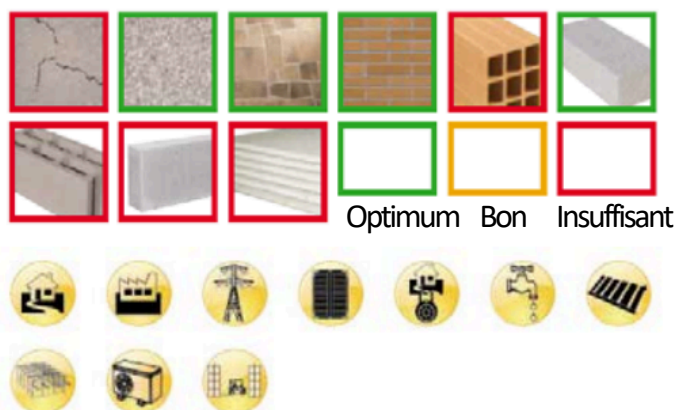

Description


L'ancrage métallique pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux solides.

Mode d'emploi

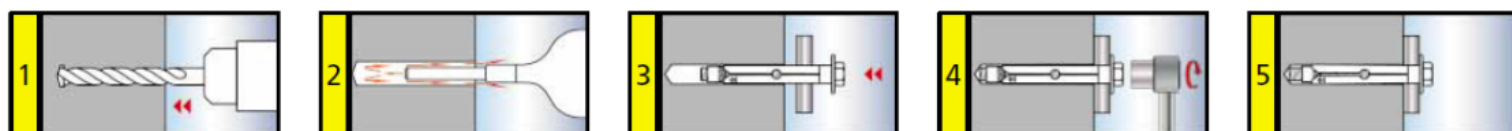

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Valeurs

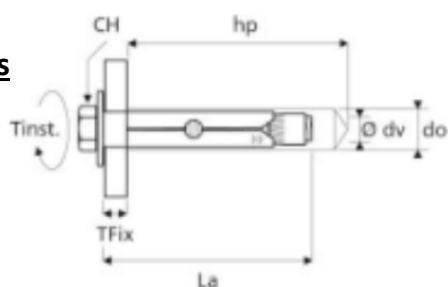

	Filetage mm Ø dv	Longueur Taco mm La	Foret Ø mm do	Épaisseur max. Mm Tfix	Profondeur Taco mm hp	Clé mm CH	Paire d'apriete Nm Tinst.	Longueur du connecteur mm hp	Traction daN N
0762 0845	M6	45	8	5	50	13	10	10	 (Ctrl) 250
0762 0860	M6	60	8	15	65	13	10	10	250
0762 0945	M6	45	9	10	50	13	10	10	250
0762 0960	M6	60	9	15	65	13	10	10	250
0762 1060	M8	60	10	15	65	17	25	11	290
0762 1080	M8	85	10	20	85	17	25	11	290
0762 1160	M8	60	11	10	65	17	25	11	290
0762 1180	M8	80	11	20	85	17	25	11	290
0762 1270	M10	70	12	15	75	19	40	14	450
0762 1210	M10	100	12	30	105	19	40	14	450
0762 1470	M10	75	12	10	80	19	40	14	600
0762 1410	M10	100	14	30	105	19	40	14	600
0762 1680	M12	80	16	25	85	22	75	17	900
0762 1610	M12	110	16	40	115	22	75	17	900

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation

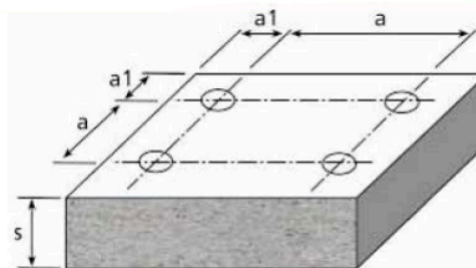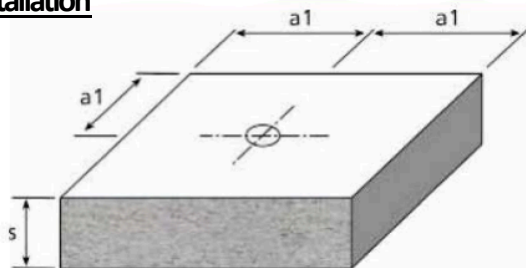

	0762 0845 – 0960 (M6)	0762 1060 – 1180 (M8)	0762 1270 – 1410 (M10)	0762 1680 – 1610 (M12)
Pour les applications $R_{c} \geq 25 \text{ N/mm}^2$	mm	mm	mm	mm
Distance maximale entre les montants (a)	160	180	200	280
Distance maximale de l'extrémité (a1)	80	90	100	130
Distance minimale entre les goujons (a1)	65	75	80	110
Distance minimale de l'extrémité (a1)	45	55	70	80
Largeur maximale autorisée	100	100	120	150

Applications

Pour la fixation de charges lourdes sur des matériaux solides. Acier bichromaté, avec boulon classe 6.8 et rondelles DIN-9021.

Référence	Mesure	Longueur de la vis	Filetage de la vis	Longueur de la manche	Épaisseur de la bague
0762 0845	M 6/8 x 45	48.82 – 48.93	44.72 – 44.96	*	*
0762 0860	M 6/8 x 60	63.78 – 64.2	57.68 – 58.3	44.8 – 45.42	0.76 – 0.83
0762 1060	M 8/10 x 60	65.06 – 65.2	56.52 – 57.26	41.15 – 41.58	0.78 – 0.89
0762 1080	M 8/10 x 80	85.44 – 85.961	76.94 – 77.55	61.89 – 61.98	0.76 – 0.89
0762 1270	M 10/12 x 70	76.24 – 76.4	67.51 – 68.36	48.06 – 48.41	0.94 – 1.03
0762 1210	M 10/12 x 100	106.05 – 106.36	96.1 – 97.18	75.36 – 75.48	0.98 – 1.03
0762 1470	M 10/14 x 70	76.17 – 76.23	69.69 – 69.79	*	*
0762 1680	M 10/12 x 80	87.67 – 87.94	79.60 – 79.76	*	*
0762 2011 M	M 16/20 x 110	119.89 – 120.23	109.77 – 110.08	*	*

*Non disponible




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Article : 0762 1210

Mesure	Profondeur d'ancrage minimale (mm)	Charge maximale théorique (kgf)	Carga máxima Real (kgf)
M 10/12 x 100	44.5	2200	2510

Tests dimensionnels	Spécifications
A $\pm$ 0.1	12
D $\pm$ 0.2	17
H $\pm$ 0.3	6,4
L $\pm$ 0.5	100
L1 $\pm$ 0.5	77
L2 $\pm$ 1.0	15
L3 $\pm$ 1.0	7
OB $\pm$ 0.2	12

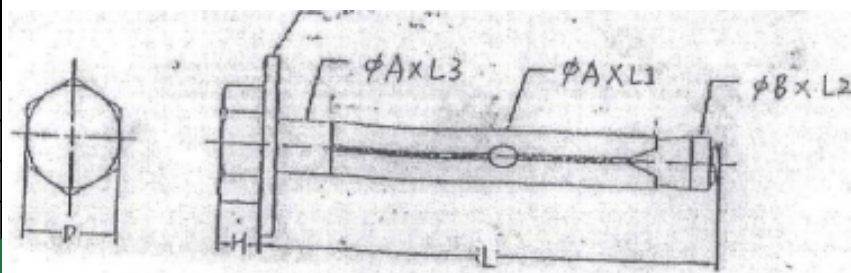

Article : 0762 1270

Mesure	Profondeur d'ancrage minimale (mm)	Charge maximale théorique (kgf)	Charge maximale réelle (kgf)
M 10/12 x 70	44.5	2200	2510

Tests dimensionnels	Spécifications
A $\pm$ 0.1	12
D $\pm$ 0.2	17
H $\pm$ 0.3	6,4
L $\pm$ 0.5	70
L1 $\pm$ 0.5	47
L2 $\pm$ 1.0	15
L3 $\pm$ 1.0	7
OB $\pm$ 0.2	12

