



FICHA TÉCNICA

Referencias: 1800 4601; 1800 4602; 1800 4603; 1800 4601

Palomilla con muelle Espiga | Métricas Ø 4, 5, 6 y 8 mm | Para hormigón hueco, escayola y cartón yeso

Palomilla con muelle Espiga con métricas Ø 4, 5, 6 y 8 mm.

Para hormigón hueco, escayola y cartón yeso.

Ambos elementos están disponibles con varilla roscada de fácil instalación.

Basculantes útiles para cartón yeso y hormigón hueco.

Palomillas útiles para cartón yeso, hormigón hueco y escayola.

Basculante por gravedad para fijación de elementos ligeros en falsos techos.

Palomilla con muelle para fijación de elementos ligeros en falsos techos.




Ref	M	
1800 4601	M-4	50
1800 4602	M-5	50
1800 4603	M-6	50
1800 4604	M-8	25



FICHA TÉCNICA

		DIMENSIONES			
CÓDIGO		18004601	18004602	18004603	18004604
M: Ø rosca	(mm)	M4	M5	M6	M8
L: longitud total	(mm)	100	100	100	100
h: Cavidad mínima	(mm)	26	33	37	54
Hmin + tfix ≤	(mm)	75	70	66	61
Varilla roscada*		M 4	M 5	M 6	M 8
d0: diámetro broca	(mm)	12	15	18	22

PLANO

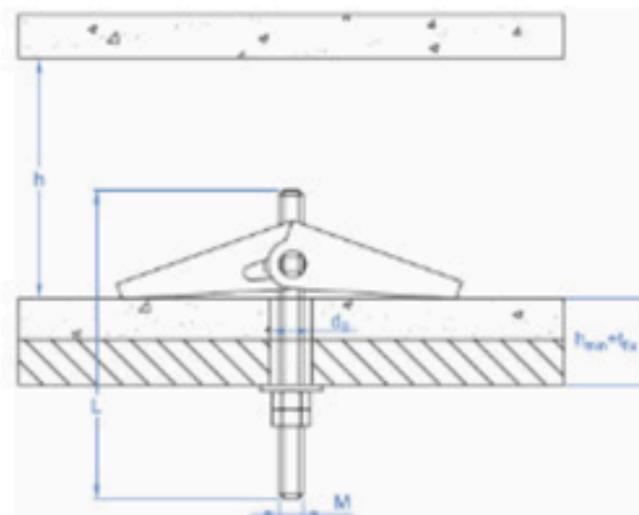

CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS (kg)				
MATERIAL DE USO	18004601	18004602	18004603	18004604
Bovedilla de hormigón	10	12	13	14
Cartón Yeso	5	5	6	6
Escayola	5	5	6	6