




FICHA TÉCNICA

Artículo : 0796 0645
ANCLAJE ZAMAK HPM M6 X 45 CON ARGOLLA



cofan

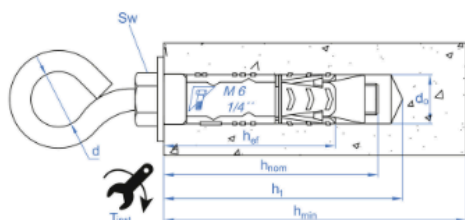

tfix - Espesor máx. a fijar	-	SW - Llave de instalación	10
dr - Ø Elemento a fijar	7	Tins - Par de apriete (Nm)	7
hef - Profundidad efectiva	41	hnom - Profundidad mín. del anclaje	48
h1 - Profundidad mín. de taladro	60	d0 - Ø Broca	12
hmin - Espesor mín. material base	100	L - Longitud	45

Anclaje de Zamak con argolla para cargas medias y altas en materiales macizos o huecos.

El anclaje dispone de aletas y cono fabricados en zamak 5 por inyección y recubrimiento cincado.

Gracias a la mayor capacidad de expansión del cono, su empleo y utilización se recomienda tanto en hormigón, como en materiales de menor resistencia (ladrillos, ladrillos huecos, hormigón de baja resistencia, etc.) que requieran una mayor capacidad de expansión.

Son de fácil montaje para cargas altas requiriendo instalación previa al elemento a fijar.

Disponible en medidas con métrica desde 6 hasta 10 y longitudes desde 45 hasta 56 mm.