



FICHA TÉCNICA

Artículo : 0760 3001 – 0760 300
TACO NYLON PA-6



CARACTERÍSTICAS

Tacos de poliamida 6.


Recomendados para usar con tirafondo cabeza avellanada, TPPO (huella Pz), TPTO (huella hexalobular Tx) o tornillo barraquero TB.

Temperatura de servicio: -40 + 70 °C.

Empleo: fijación de verjas, barandillas, soportes, estanterías, rótulos, sanitarios, etc. tanto en materiales huecos como macizos.

Recomendado tanto para material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.) como hueco (ladrillo hueco, bloque hueco, yeso laminado, etc.).

- Versión con collarín ancho (TN4SA) para evitar que se cuele en el interior del material base durante la instalación.
- Anti giros laterales para fijar en todo tipo de material base
- Expande en 4 direcciones
- Taco con información de instalación marcada en el mismo: diámetro de broca, profundidad de taladrado y diámetro de tornillo a utilizar.




Ref	Ø broca	Profundidad de taladrado	Cantidad por caja
0760 3001	5 mm	25 mm	200
0760 3002	6 mm	30 mm	100
0760 3003	8 mm	40 mm	100
0760 3004	10 mm	50 mm	50
0760 3005	10 mm	60 mm	50
0760 3006	12 mm	60 mm	25
0760 3007	14 mm	70 mm	20





FICHA TÉCNICA

Valores



	Tipo	Rosca mm Ø dv x Lv	Longitud Taco mm La	Ø broca mm do	Prof. Taco mm hp	Tracción Cls daN	Tracción Ladrillo Macizo daN
0760 3001	5 x 25	4 x 30	25	5	30	60	150
0760 3002	6 x 30	4,5 x 40	30	6	40	490	280
0760 3003	8 x 40	5 x 50	40	8	50	600	490
0760 3004	10 x 50	6 x 60	50	10	60	1120	-
0760 3005	10 x 60	6 x 80	60	10	80	1130	315
0760 3006	12 x 60	8 x 70	60	12	70	1610	-
0760 3007	14 x 70	10 x 80	70	14	80	1680	-

Instalación

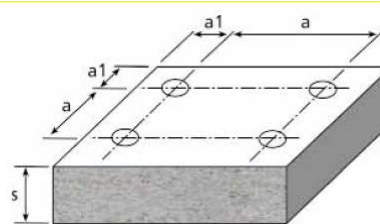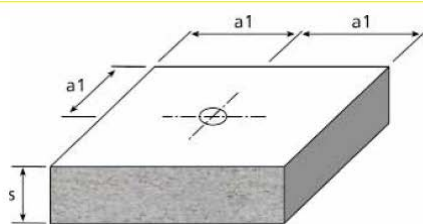

	6	8	10	12	14
	mm	mm	mm	mm	mm
Distancia máxima entre tacos (a)	30	40	50	60	80
Distancia mínima desde el extremo (a1)	30	40	50	60	80
Anchura máxima permitida (s)	-	-	75	85	120



FICHA TÉCNICA

Hormigón		
Piedra		
Hormigón celular		
Yeso laminado		
Ladrillo macizo		
Ladrillo de adobe		
Ladrillo de hormigón		
Ladrillo hueco		
PRESTACIONES	Altas	

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



CARGA MAXIMA RECOMENDADA N_{rec} [kg]

Ø TACO	Ø5		Ø6		Ø8		Ø10		Ø12		Ø14	
Ø TORNILLO	TPO Ø3	TPO Ø4	TPO Ø4	TPO Ø5	TPO Ø4,5	TPO Ø6	TB Ø6	TB Ø8	TB Ø8	TB Ø10	TB Ø10	TB Ø12
Hormigón C20/25	21	28	32	61	56	170	161	256	150	394	268	628
Ladrillo solido	10	19	25	48	70	104	94	160	62	104	111	224
Ladrillo hueco	19	13	37	39	22	20	30	48	53	54	63	75
Cartón yeso 12,5 mm	8	10	13	8	15	6	--	--	--	--	--	--
Cartón yeso 2 x 12,5 mm	7	6	7	12	11	17	26	10	--	--	--	--
Cartón yeso 15 mm	22	24	28	34	34	36	36	35	--	--	--	--
Cartón yeso 2 x 15 mm	17	29	33	39	39	60	76	77	--	--	--	--
Hormigón aireado AAC2	4	4	4	5	7	9	4	9	13	17	--	--
Hormigón aireado AAC6	12	14	21	23	24	59	71	87	47	125	64	135
Ø TACO	Ø6		Ø8		Ø10		Ø12		Ø14			
VARILLA METRICA (M)	M4		M5		M6		M8		M10			
Hormigón C20/25	15		27		62		67		89			