



FICHA TÉCNICA

Referencia: 1100 0371

ANTICAIDA RETRACTIL 2mts USO HORIZONTAL FACTOR 2

Anticaídas retráctil con cárter de polímero y cinta con Longitud máxima en 2 metros

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EPI / NO EPI	EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Peso máximo del usuario (uso vertical)	140 kg
Las ventajas adicionales	Homologado para uso horizontal y utilizable en Factor 2
Peso máximo del usuario (uso horizontal)	140 kg

Longitud máxima: 2 m. Anchura de la cinta: 20 mm. Peso: 1,00 kg. Resistencia > 15 kN.



Conectores incluidos: 1 mosquetón de acero, bloqueo con tornillo, apertura 17 mm, y un mosquetón de acero, bloqueo automático ¼ de vuelta con eslabón giratorio, apertura 17mm.


HS Code : 8428 90 90 **Conformidad:** EN360:2002

Homologado para un usuario con un peso máx. de 140 kg en uso vertical y 140 kg en uso horizontal.

Cinta, cárter polímero alta resistencia, casi indestructible, y compacto y ligero a la vez.

Proporcionado con un eslabón giratorio y un mosquetón para conexión al punto de anclaje, y un mosquetón bloqueo automático ¼ de vuelta con eslabón giratorio para conexión al punto de enganche del arnés.

Equipado con un absorbedor de energía externo protegido por una vaina textil amovible.

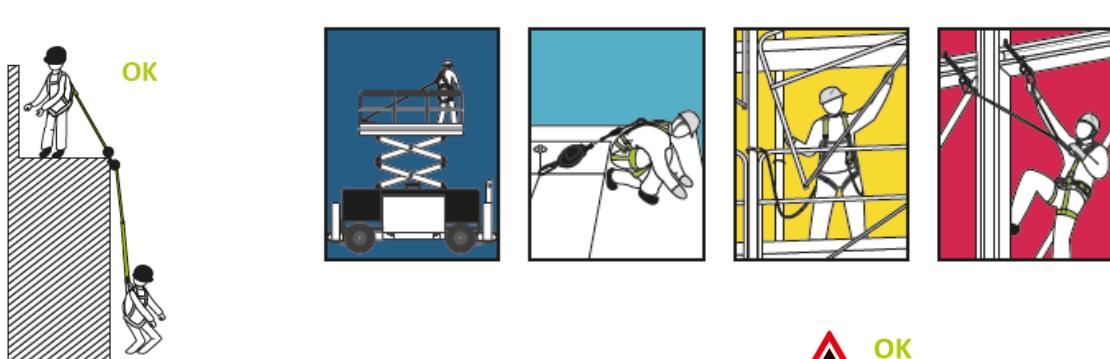

FACTOR DE CAÍDA 2:

SE PUEDE UTILIZAR EN UNA CONFIGURACIÓN
EN LA QUE RESULTE NECESARIO TRABAJAR POR
ENCIMA DEL PUNTO DE ANCLAJE.



Aristas vivas con absorbedor de energía integrado