







FICHA TÉCNICA

Artículo : 65001007

Descargador para WC con doble pulsador modelo Tambre | Mecanismo universal con descarga de 3 y 6 litros | Sistema antical y base roscada



REGULACIÓN DE LA DESCARGA PARCIAL (1)
Y DEL RESIDUAL (2)
PARTIAL (1) AND TOTAL (2) FLUSH REGULATION

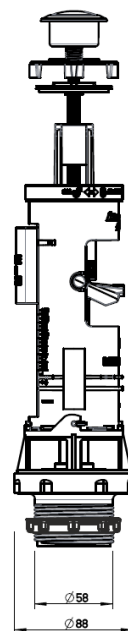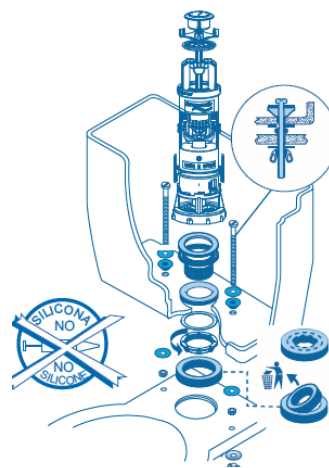

FICHA DE SEGURIDAD / SAFETY SHEET

- Este producto no conlleva ningún tipo de riesgo eléctrico, químico o mecánico.
- No es necesario el uso de guantes para su manipulación.
- Instalar siguiendo las indicaciones de las instrucciones de instalación y uso que se adjuntan con el producto.
- Las piezas deben ser recicladas adecuadamente, una vez finalizada la vida útil del producto.

DESCRIPCIÓN

El descargador para WC modelo Tambre está diseñado para ofrecer un funcionamiento eficiente, silencioso y compatible con la mayoría de inodoros cerámicos del mercado. Gracias a su sistema de doble descarga, permite seleccionar entre una descarga parcial de 3 litros y una descarga completa de 6 litros, favoreciendo un uso más eficiente y ayudando a reducir el consumo de agua.

Su diseño universal lo hace compatible con todos los modelos de cerámica, facilitando tanto instalaciones nuevas como sustituciones. Además, incorpora un nuevo sistema de fijación que simplifica el montaje y desmontaje del mecanismo, reduciendo el tiempo de instalación y mantenimiento.

Este mecanismo de descarga dispone de una regulación independiente de descarga parcial, permitiendo ajustar el volumen de agua según las necesidades de cada instalación. Además, puede regularse en altura mediante tornillo sin tuerca, ofreciendo una adaptación rápida y precisa. El descargador cuenta con una base de recambio con sistema tradicional de rosca, asegurando una fijación firme y segura. También integra un tubo rebosadero antiinundación que mejora la seguridad y evita desbordamientos en caso de fallo.

Fabricado en polipropileno (PP) con propiedades anticlórreas, este mecanismo de descarga ofrece una gran resistencia y durabilidad frente al uso continuo y a la acumulación de cal, mientras que las juntas de caucho sin silicona proporcionan un sellado eficaz y fiable. Este descargador de base roscada es compatible con un agujero de tapa de Ø40 mm.