



FICHA TÉCNICA

Artículo: 0250 0650I

Tornillo Aglomerado DIN-7505A M 06 X 50 INOX A2


Material.....C1018~C1022 INOX

Rosca.....Para aglomerado

Dureza } Superficial..... 450 HV (min)

Núcleo.....240 - 450 HV

Protección superficial..... Cincado A2L

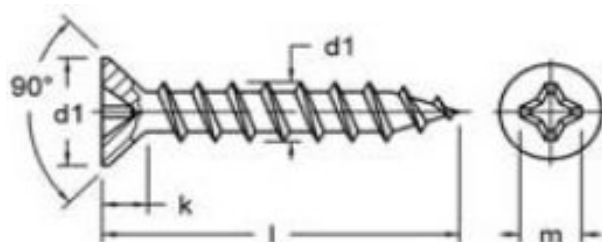

Tamaño de rosca mm		6
dk	(min)	11.57
	(max)	12.05
k	ref. ^a	3.35
D	(min)	5.70
	(max)	6.05
d	(min)	3.30
	(max)	3.70
p	ref. ^a	2.60
r	(max)	2.50
Resist. Torsión	(N.m)(min)	11
Ranura Pozi	Nº de PH	PH3
	m (ref. ^a)	6.60
50	Longitud +/- 2.00	



TORNILLO CABEZA AVELLANADA DIN 7505-A INOX A2

Protección superficial De acuerdo a la norma ISO 4042 Cincado electrolítico

Material de recubrimiento: Cincado

Espesor de recubrimiento: 5 µm

Acabado: Brillante/ Amarillo iridiscente