


MEDIDAS

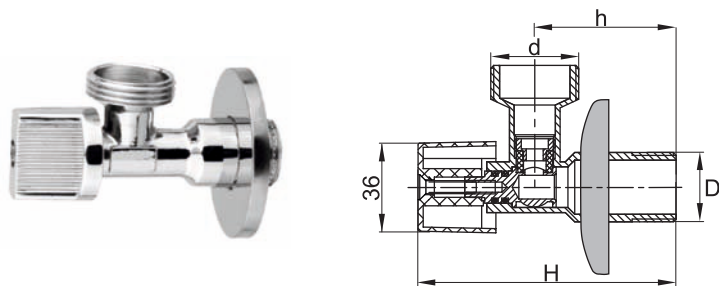

Código	D	d	Tuerca	h	H
	1/2"	3/4"	NO	45	80

APLICACIONES

Se utilizan en instalaciones interiores de fontanería. Están diseñadas para poder cortar de forma individual la alimentación de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para llevar a cabo su reparación, mantenimiento o sustitución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en latón CW617N

Cierre y apertura ¼ de vuelta

PN16 bar

Eje interior de latón con juntas EPDM

DESPIECE

Nº	Cant.	Descripción producto	Materia prima
1	1	Cuerpo	CW617N
2	1	Eje	CW617N
3	2	Juntas tóricas	NBR
4	1	Mando	ABS
5	1	Tornillo M4x15.5	Acero inox
6	1	Asiento	NBR
7	1	Pinza sujeción	CW617N
8	1	Embellecedor	Acero inox

