


DIMENSIONES



REF.	D	d	NUT	h	H
	1/2"	3/8"	NO	61,3	93

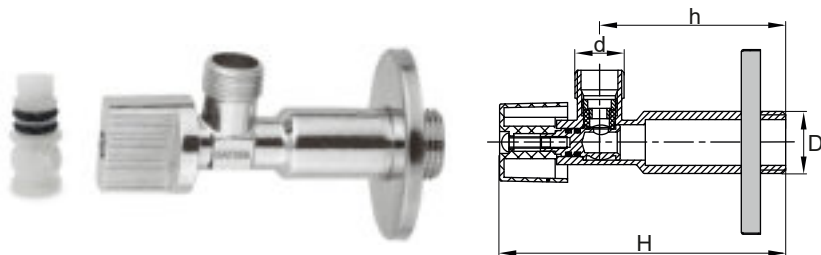

APLICACIONES / SCOPE

Se utilizan en instalaciones interiores de fontanería. Están diseñadas para poder cortar de forma individual la alimentación de agua a fregaderos, lavabos, cisternas y otros puntos de consumo para llevar a cabo su reparación, mantenimiento o sustitución.

Angle valves are used in plumbing installations. They allow to individually cut the water supply any point of consumption to proceed to repair or replacement..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricada en latón CW617N
 Cierre y apertura ¼ de vuelta
 PN16 bar
 Eje interior de PTFE con juntas EPDM
 Rosca de entrada gas(BSP)
 según ISO 228/1

Made with Brass CW617N
 1/4 turn
 PN16 bar
 PTFE stem and EPDM joint
 Inlet thread gas(BSP) according
 to ISO 228/1

Nº	Cant.	Descripción producto	Materia prima
1	1	Cuerpo / Body	CW617N
2	1	Eje / Stem	PA66
3	2	Juntas tóricas / O-Ring	NB
4	1	Mando / Handle	AB
5	1	Tornillo / Screw Mx15.5	Acero inox / Stainless steel
6	1	Asiento / Seat	NB
7	1	Pinza sujeción / Supporting clip	PA66
8	1	Embellecedor / Rosette	Acero inox / Stainless steel

