FICHA TÉCNICA

TUERCAS REMACHABLES ACERO CABEZA REDUCIDA RANURADA

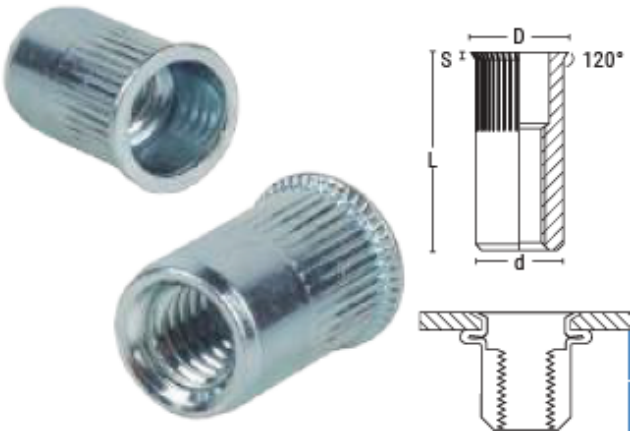

Las tuercas remachables se pueden utilizar para uniones remachadas o atornilladas.
• Esto permite obtener uniones seguras y, a la vez, montar otras piezas utilizando tornillos comunes.

Ref		L		D	S	d	Tracción (Nm)	Par torsión (Nm)	
0751 1124	M - 4 mm	10,0	0,5 - 3,0	6,5	0,5	5,9	6800	3	1000
0751 1125	M - 5 mm	11,5		7,5		6,9	10000	6	1000
0751 1126	M - 6 mm	14,0		9,5		8,9	15000	10	500
0751 1128	M - 8 mm	15,5		11,5		10,9	27000	24	250
0751 1129	M - 10 mm	19,5	1,0 - 3,5	13,5	0,7	12,9	37000	48	200
0751 1130	M - 12 mm	24,0							150

• Aplicables por un lado, por lo que también resultan adecuados para perfiles cerrados.
• Aplicación sencilla, rápida y prácticamente automática.
• No es necesario avellanar los taladros.
• Aplicaciones de alta calidad.
• Unión a prueba de torsión y rosca de gran capacidad sustentadora.
• Especialmente adecuadas para elementos de construcción de paredes delgadas.
• Mayor rentabilidad, pues se puede trabajar con más rapidez por ser uniones más seguras y de mayor calidad.

COFAN LA MANCHA, S.A, Avenida de la Industria s/n, 13610
Campo de Criptana (Ciudad Real), Spain. C.I.F : A-13342621