



FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS




- Furo da tampa de enraizamento VEA 40 e realçado
- Botão ajustável em altura
- Instalação sem ferramentas
- Com o novo sistema de fixação incorporado no descarregador é muito mais fácil instalar e desmontar
- Base de rosca tradicional
- Download Interruptível
- Diâmetro mínimo da tampa da cisterna de 12 mm
- tubo cheio
- adaptável ao sistema tradicional e actual

Fabricado com materiais plásticos de alta qualidade e anticalcáreos
Um mecanismo universal para todos os modelos de cerâmica

Download interruptível
Poupança de consumo de água




INSTALAÇÃO

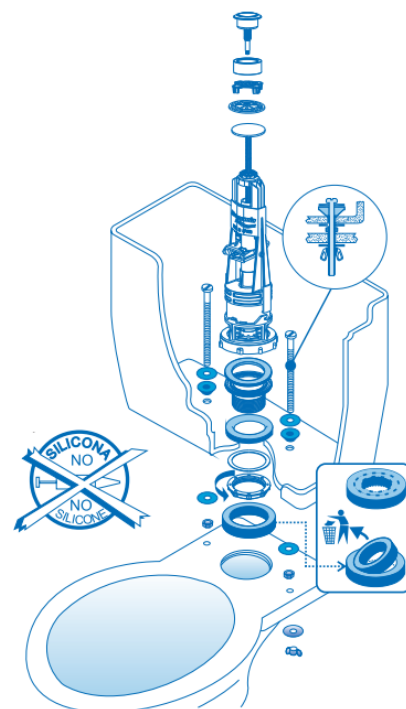


51010 / 51012 / 51013



51011 / 51021



51014 / 51015

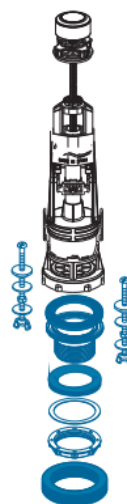




FICHA TÉCNICA


REFERÊNCIA: 6500 1001

DESCARGA AUTOCLISMO INTERROMPÍVEL MODELO CANDABA


- 6. Porca de botão M12 x 1,75 para diâmetro 60
- 5. Adaptador cromo 16 botão interruptível
- 4. Disco c/roscas interruptor interruptível
- 3. Empurrador de botão interruptível
- 2. Botão de botão interruptível
- 1. Caixa de botão interruptível

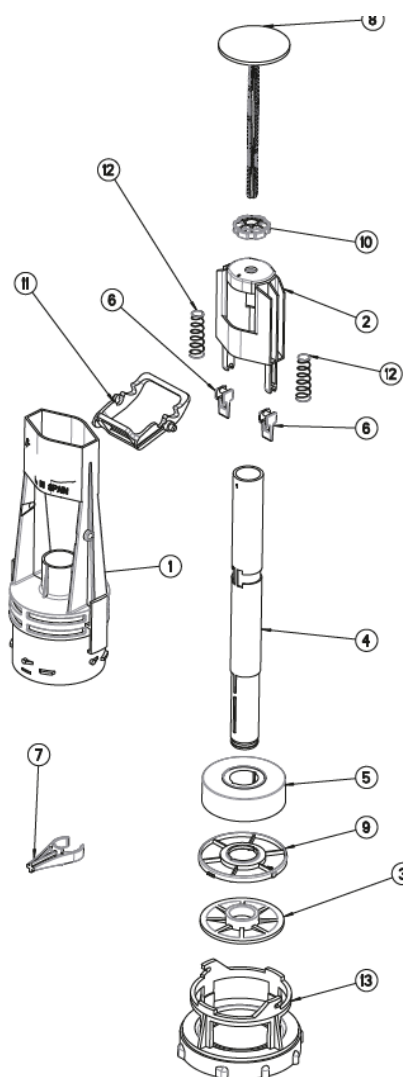

- 13. Base R/R Descarregador
- 12. Descarregador de mola interruptível novo
- 11. Basculante interruptível novo
- 10. Porca de regulação interruptível nova
- 9. Tampa inferior interruptível novo
- 8. Parafuso de regulação interruptível novo
- 7. Acoplamento do tubo interruptível novo
- 6. Empurrador interruptível novo
- 5. Vaso flutuante interruptível novo
- 4. Tubo transbordante interruptível novo
- 3. Goma de fecho DF
- 2. Base do empurrador interruptível nova
- 1. Corpo de descarga interruptível novo com

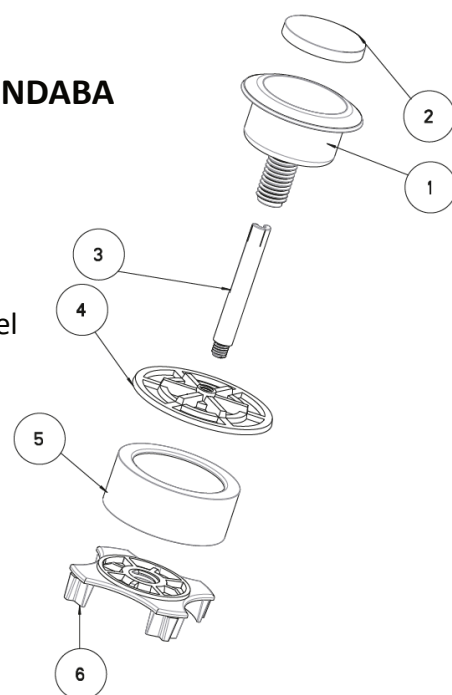

- 5. Vedação des. repos.
- 4. Goma de base Odeon
- 3. Porca de base Disp. t.b.
- 2. Anilha de plástico
- 1.. base desc. T.b. rosca





FICHA TÉCNICA

MEDIDAS

