




## DADOS TÉCNICOS

Referências: 51002554R

100 m Rolo de cabo eléctrico | H07V-K | Secção 1 x 1,5 mm<sup>2</sup> | Cor vermelha

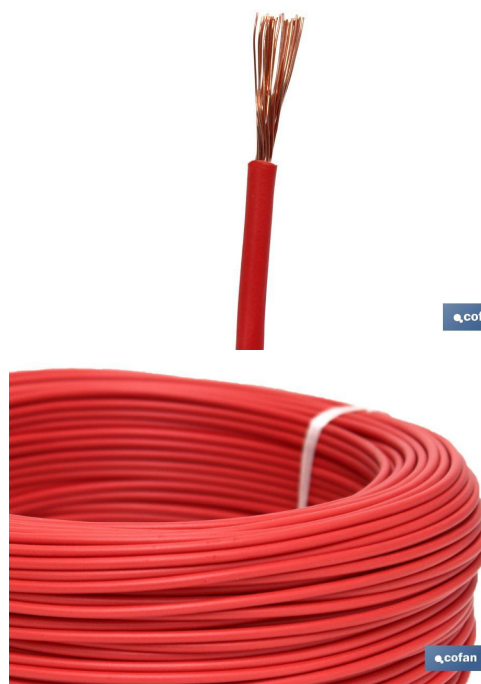

| Ref        |        |                         |       |   |  |
|------------|--------|-------------------------|-------|---|--|
| 5100 2554R | H07V-K | 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> | 100 m | 1 |  |

Enrolador de cabos eléctricos H07V-K, disponível na cor vermelha, com 1,5 mm<sup>2</sup> por 100 metros.



## DADOS TÉCNICOS

### Aplicações:

De acordo com o REBT 2002, para as seguintes instalações:

- ITC-BT 20 Instalações interiores ou de receção.
- ITC-BT 26 Instalações interiores em habitações
- ITC-BT 27 Instalações interiores em habitações. Instalações que contenham uma banheira ou um duche.
- ITC-BT 29 Instalações em locais com risco de incêndio ou explosão.
- ITC-BT 30 Instalações em locais com características especiais.
- ITC-BT 41 Instalações eléctricas em caravanas e parques de caravanas; características técnicas

### Características técnicas

1) Condutor: Cobre eletrolítico flexível (Classe V) segundo as normas UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228.

2. Isolamento: PVC tipo TI-1, de acordo com as normas UNE-EN 50363-3 e EN 50363-3.

Tensão nominal: 450/750 V

Tensão de ensaio: 2.500 V C.A.

Temperatura máxima: 70 °C