



ELECTRICAL EQUIPMENT

MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION
INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUÇÕES

**REGLETA INTELIGENTE CON 3 TOMAS,
2 PUERTOS USB Y 1 USB DE TIPO C**

**SMART POWER STRIP WITH 3 SOCKETS,
2 USB AND 1 USB TYPE-C PORTS**

**EXTENSÃO INTELIGENTE COM 3 TOMADAS,
2 PORTAS USB E 1 PORTA USB TIPO C**

REF: 5100 5022

Por su propia seguridad, por favor, lea este manual de instrucciones antes de usar la herramienta
Para sua própria segurança, por favor, leia este manual de instruções antes de usar esta ferramenta

ESPECIFICACIONES

- Dimensiones del producto: 110 mm x 110 mm x 45 mm
- Longitud del cable: 1,5 metros
- Potencia nominal: 1200 W @ 120 V-10 A / 2200 W @ 220 V-10 A
- Tensión de entrada: CA85-265 V 50/60 Hz
- Salida USB: CC 5 V 3,0 A 15 W máx.

SPECIFICATIONS

- Product dimension: 110 mm x 110 mm x 45mm
- Cord length: 1.5 metres
- Rated power: 1200W@ 120V-10A / 2200W @ 220V-10A
- Input Voltage: AC85-265V 50/60Hz
- USB Output: DC 5 V 3,0A 15W Max.

ESPECIFICAÇÕES

- Dimensões do produto: 110 mm x 110 mm x 45 mm
- Comprimento do cabo: 1,5 metros
- Potência nominal: 1200 W @ 120 V-10 A / 2200 W @ 220 V-10 A
- Tensão de entrada: AC85-265 V 50/60 Hz
- Saída USB: DC 5 V 3,0 A 15 W máx.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC, con sujeción a las siguientes condiciones:

1. Este aparato no causa interferencias perjudiciales.
2. Este aparato debe admitir cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

This device complies with part 15 of the FCC Rules, subject to the following two conditions:

1. This device does not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause unexpected operation.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das normas da FCC, sujeito às seguintes condições:

1. Este dispositivo não causa interferência prejudicial.
2. Este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

Seguridad


1. Material: Carcasa ignífuga de ABS + PC 94V0 que cumple las normas internacionales.
2. Protección contra descargas eléctricas: La carcasa está fabricada con un material aislante.
3. Protección contra rayos: Cuenta con un dispositivo de protección integrado para evitar el impacto de los rayos en la base eléctrica.
4. Estructura interna: Alto rendimiento, resistencia al calor y durabilidad para prolongar la vida útil.

Safety

1. Material: Flame retardant housing made of ABS+PC 94V0 material that complains with international standards.
2. Protection against electric shock: The housing is made of insulating material.
3. Lightning protection: Built-in protection device to prevent the impact of lightning strikes on the power strip.
4. Internal structure: High performance, heat resistance and durability to extend service life.

Segurança

1. Material: Invólucro ignífugo em ABS + PC 94V0, que cumpre as normas internacionais.
2. Proteção contra choque elétrico: O invólucro é feito de material isolante.
3. Proteção contra raios: Possui um dispositivo de proteção integrado para evitar o impacto de raios na base elétrica.
4. Estrutura interna: Alto desempenho, resistência ao calor e durabilidade para uma vida útil prolongada.

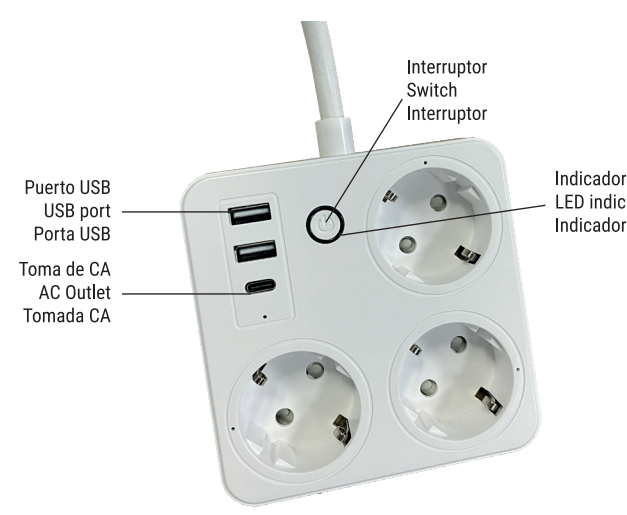

Puerto USB
USB port
Porta USB

Toma de CA
AC Outlet
Tomada CA

Interruptor Switch
Interruptor

Indicador LED
LED Indicator
Indicador LED

Compatibilidad

Integra una tecnología de carga inteligente para evitar la sobrecarga. Esta base múltiple es compatible con la mayoría de los dispositivos USB del mercado que se alimentan con una CC de 5 V.

Compatibility

Integrates with intelligent charging technology to prevent overcharging. This power strip is compatible with most USB devices on the market that are powered by DC 5V.

Compatibilidade

Integra uma tecnologia de carregamento inteligente para evitar o excesso de carga. Esta base múltipla é compatível com a maioria dos dispositivos USB do mercado que são alimentados por uma DC de 5 V.

Funciones

1. Una base múltiple que pueda alimentar hasta 6 dispositivos.
2. Reconocimiento inteligente de corriente: El sistema IC inteligente detecta y suministra la corriente adecuada para la mayoría de los dispositivos digitales, con el fin de evitar el desperdicio de energía.
3. La rectificación síncrona reduce el consumo y el calor mejora la velocidad de conversión.
4. Amplio rango de voltaje: CA 100-240 V permite su utilización en diferentes lugares.
5. Antideslizante: 4 bases pequeñas de silicona que protegen la superficie de arañazos y la mantienen estable.

Functions

1. One power strip can supply up to 6 devices.
2. Intelligent recognition: Intelligent IC detects and delivers the ideal current for most digital devices to avoid wasting energy.
3. Synchronous rectification reduces the consumption and heat improves the conversion rate.
4. Wide voltage range: AC 100-240V allows it to be used in different locations.
5. Anti-slip: 4 silicone mats protect the surface from scratches and keep it stable.

Funções

1. Uma base múltipla que pode alimentar até 6 dispositivos.
2. Reconhecimento Inteligente de Corrente: O sistema IC inteligente detecta e fornece a corrente apropriada para a maioria dos dispositivos digitais para evitar desperdício de energia.
3. A retificação síncrona reduz o consumo e o calor melhora a velocidade de conversão.
4. Ampla faixa de tensão: AC 100-240 V permite o seu uso em diferentes lugares.
5. Antiderrapante: 4 pequenas bases de silicone protegem a superfície de riscos e mantêm-na estável.

Medidas de seguridad

1. La potencia de todos los dispositivos conectados no debe superar la potencia nominal.
2. No cubra la base múltiple con ningún objeto para evitar el sobrecalentamiento.
3. No utilice la base múltiple en un entorno húmedo.
4. No repare, desmonte ni modifique la base múltiple.
5. No utilice la base múltiple cerca de focos de incendio y mantenga el cable de la base múltiple alejado de fuentes de calor.
6. La conexión a través de una toma de corriente con conexión a tierra inadecuada puede resultar peligrosa.

Safety Precautions

1. The power of all connected devices should not exceed the rated power.
2. Do not cover the power strip with anything to prevent overheating.
3. Do not use the power strip in a humid environment.
4. Do not repair, disassemble or modify the power strip.
5. Do not use the power strip near fire sources and keep the power strip cord away from heat sources.
6. Connection via an improperly earthed mains socket may result in potential hazard.

Medidas de segurança

1. A potência de todos os dispositivos conectados não deve exceder a potência nominal.
2. Não cubra a base múltipla com qualquer objeto para evitar o sobreaquecimento.
3. Não utilize a base múltipla num ambiente húmido.
4. Não repare, desmonte ou modifique a base múltipla.
5. Não utilize a base múltipla perto de fontes de fogo e mantenha o cabo da base múltipla afastado de fontes de calor.
6. A conexão através de uma tomada de corrente com ligação à terra inadequada pode ser perigosa.

Contacto

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestros productos, no dude en enviarnos un correo electrónico. Correo electrónico: cofan@cofansa.com. Le responderemos lo antes posible. ¡Muchas gracias!

Contact

If you have any questions or comments about our products, please email us. Email: cofan@cofansa.com. We will answer you as soon as possible. Thank you!

Contacto

Se tiver quaisquer perguntas ou comentários sobre os nossos produtos, não hesite em enviarnos uma mensagem de correio eletrónico. Correo eletrônico: cofan@cofansa.com. Entraremos em contacto consigo o mais rápido possível. Muito obrigado!

Condiciones de garantía

Los productos de nuestra empresa tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Se requiere un número de factura o de orden de compra para llevar a cabo la reparación o sustitución del producto en garantía.

Warranty conditions

The products of our company are guaranteed for 3 years from the date of purchase. An invoice or purchase order number is required for repair or replacement of the product under warranty.

Condições da garantia

Os nossos produtos têm uma garantia de 3 anos a partir da data de compra. É necessário um número de fatura ou número de pedido de compra para reparar ou substituir o produto sob garantia.

Control con Alexa

1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.

CONTROL WITH ALEXA

1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

Control con Google

1. En el menú de la página de inicio de la aplicación Google Home, pulse "Control doméstico". Pulse el botón "+".
2. En la lista, seleccione "Smart Life".
3. Inicie sesión en "Smart Life" y pulse "Vincular ahora".
4. Seleccione la ubicación donde se utilizará el dispositivo.
5. El dispositivo aparecerá en la página Control doméstico de la aplicación Google Home.
6. Ya tiene disponible el control por voz.
7. "OK, Google. Enciende [nombre del dispositivo]" "OK, Google. Apaga [nombre del dispositivo]"

CONTROL WITH GOOGLE

1. On the homepage menu of Google Home app, tap "Home Control". Press the "+" button.
2. Select "Smart Life" in the list.
3. Login "Smart Life" and tap "Link Now".
4. Assign the location where the device will be used.
5. The device will be listed on the Home Control page in the Google Home app.
6. Voice control is now available.
7. "OK, Google. Turn on [device name]" "OK, Google. Turn off [device name]"

Controlo com Google

1. No menu da página inicial da aplicação Google Home, prima o botão "Controlo doméstico". Prima o botão "+".
2. Na lista, selecione "Smart Life".
3. Inicie sessão no "Smart Life" e prima o botão "Ligar agora".
4. Selecione a local onde o dispositivo será utilizado.
5. O dispositivo aparecerá na página Controlo doméstico da aplicação Google Home.
6. O controlo por voz está agora disponível.
7. "OK, Google. Liga [nome do dispositivo]" "OK, Google. Desliga [nome do dispositivo]"

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Escanee el siguiente código QR para descargar la aplicación.
2. Encuentre la aplicación de Smart Life en la Apple Store o Google Play.

INSTALLING THE APP

1. Scan the QR code below to download the app.
2. Find the Smart Life app in the Apple Store or Google Play.

INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO

1. Escaneie o código QR para descarregar a aplicação.
2. Encontre a aplicação Smart Life na Apple Store ou no Google Play.



CONEXIÓN / CONNECTION / CONEXÃO

Modo fácil (Recomendado)

1. Asegúrese de que el dispositivo esté enchufado, abra la aplicación de Smart Life, pulse "Añadir dispositivos" o el botón "+" situado en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione "Tira de energía".
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso parpadee con rapidez.
3. Compruebe que el indicador luminoso parpadea rápidamente y confírmelo en la aplicación.
4. Seleccione la red Wifi local e introduzca la contraseña correcta.
5. Espere a que la configuración se realice correctamente.

Easy Mode (Recommend)

1. Please make sure the device is plugged in, then open the Smart Life app, tap the "Add devices" or the "+" button at the top right corner of the screen and select "Power strip".
2. Press and hold the on/off button for 5 seconds until the indicator light flashes rapidly.
3. Check that the indicator light is flashing quickly and confirm this in the app.
4. Select the local WiFi network and enter the correct password.
5. Wait for successful configuration.

Modo fácil (recomendado)

1. Certifique-se de que o dispositivo esteja conectado, abra a aplicação Smart Life, toque em "Adicionar dispositivo" ou no botão "+" no canto superior direito do ecrã e selecione em Engenharia elétrica "Extensão (Wi-Fi)".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado durante 5 segundos até a luz indicadora piscar rapidamente.
3. Verifique se a luz indicadora está a piscar rapidamente e confirme no aplicativo.
4. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta.
5. Aguarde até que a configuração seja bem-sucedida.

Modo AP


1. Si falla la conexión en el "Modo Fácil", cámbiese al "Modo AP". El modo AP se encuentra en la esquina superior derecha de la sección "Añadir dispositivos".
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del dispositivo hasta que el indicador luminoso parpadee lentamente y lo confirme en la aplicación.
3. Seleccione la red Wifi local e introduzca la contraseña correcta. Pulse el botón "Conectar ahora", seleccione el nombre del punto de acceso del Wifi "SmartLife XXX" y vuelva a la aplicación de Smart Life.
4. Espere a que la configuración se realice correctamente.


AP mode


1. Please switch to the "AP Mode" if the connection fails in "Easy Mode". The AP mode is located in the top right corner of the "Add devices" page.
2. Press and hold the on/off button on the device until the indicator light flashes slowly and confirm it in the app.
3. Select the local WiFi network and enter the correct password. Tap the "Connect Now" button, select the WiFi hotspot name "SmartLife XXX", then return to the Smart Life app.
4. Wait for successful configuration.

Modo AP

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

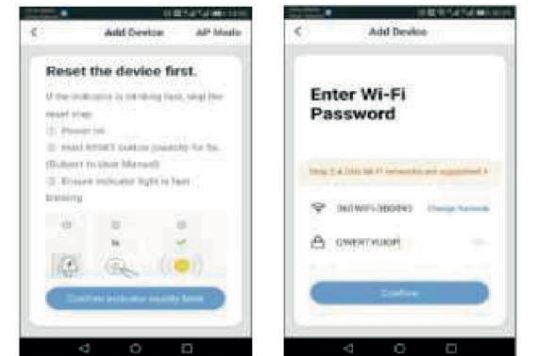

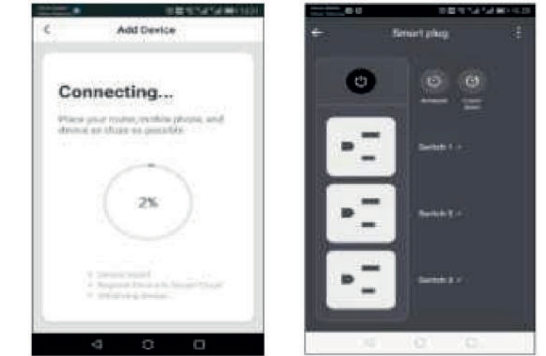

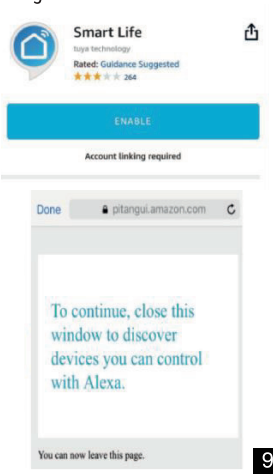

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

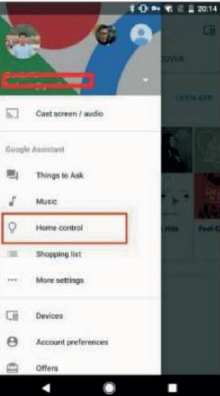

CONTROL CON ALEXA

1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.

CONTROL WITH ALEXA

1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

CONTROL CON GOOGLE


1. En el menú de la página de inicio de la aplicación Google Home, pulse "Control doméstico". Pulse el botón "+".
2. En la lista, seleccione "Smart Life".
3. Inicie sesión en "Smart Life" y pulse "Vincular ahora".
4. Seleccione la ubicación donde se utilizará el dispositivo.
5. El dispositivo aparecerá en la página Control doméstico de la aplicación Google Home.
6. Ya tiene disponible el control por voz.
7. "OK, Google. Enciende [nombre del dispositivo]" "OK, Google. Apaga [nombre del dispositivo]"

CONTROL WITH GOOGLE

1. On the homepage menu of Google Home app, tap "Home Control". Press the "+" button.
2. Select "Smart Life" in the list.
3. Login "Smart Life" and tap "Link Now".
4. Assign the location where the device will be used.
5. The device will be listed on the Home Control page in the Google Home app.
6. Voice control is now available.
7. "OK, Google. Turn on [device name]" "OK, Google. Turn off [device name]"

Controlo com Google

1. No menu da página inicial da aplicação Google Home, prima o botão "Controlo doméstico". Prima o botão "+".
2. Na lista, selecione "Smart Life".
3. Inicie sessão no "Smart Life" e prima o botão "Ligar agora".
4. Selecione a local onde o dispositivo será utilizado.
5. O dispositivo aparecerá na página Controlo doméstico da aplicação Google Home.
6. O controlo por voz está agora disponível.
7. "OK, Google. Liga [nome do dispositivo]" "OK, Google. Desliga [nome do dispositivo]"

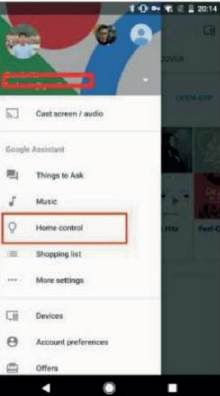

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.


REGISTER


Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

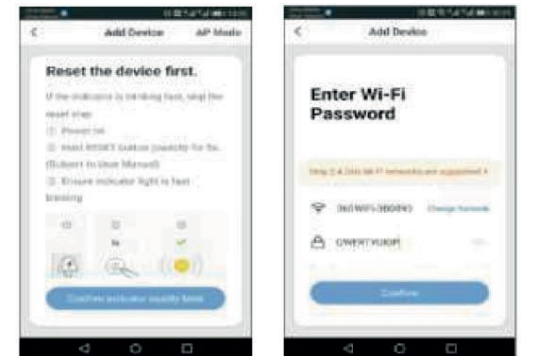

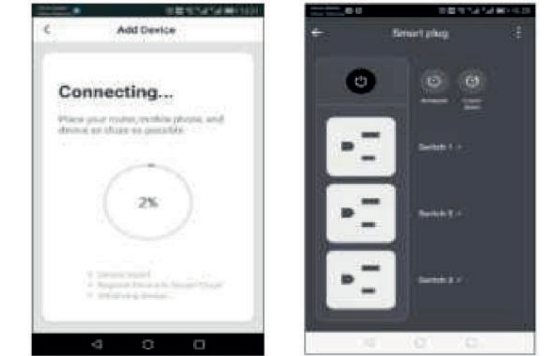

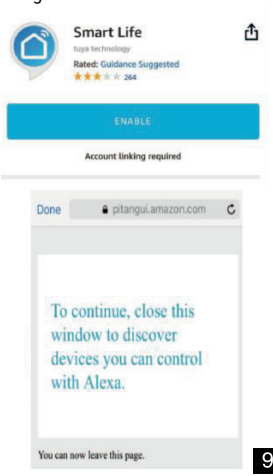

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

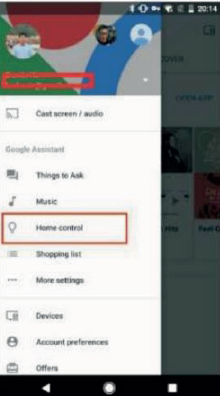

CONTROL CON ALEXA


1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.


CONTROL WITH ALEXA


1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

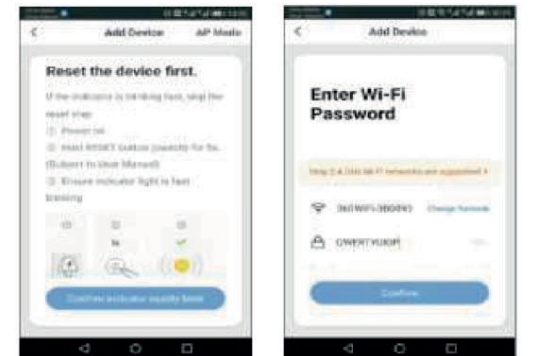

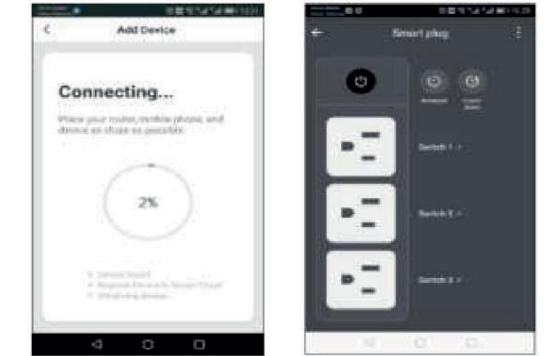

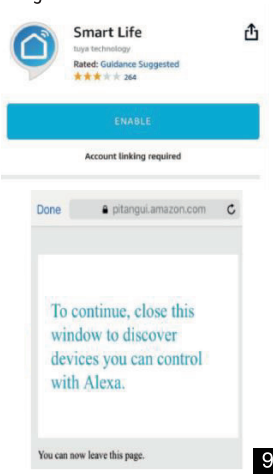

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

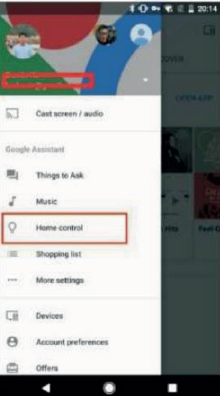

CONTROL CON ALEXA


1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.


CONTROL WITH ALEXA


1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

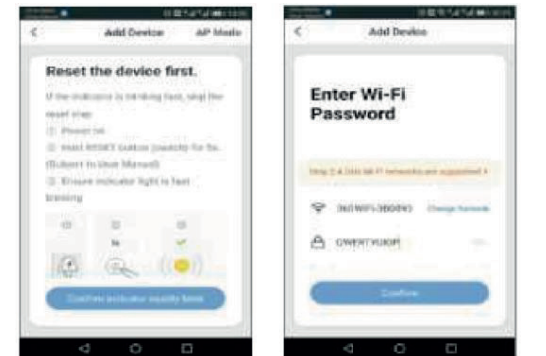

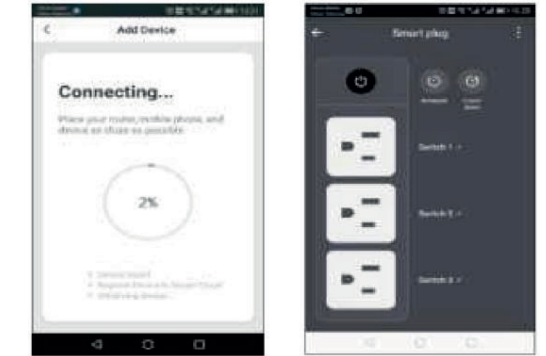

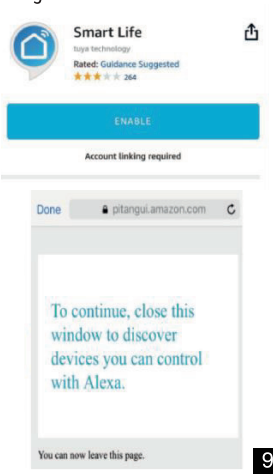

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

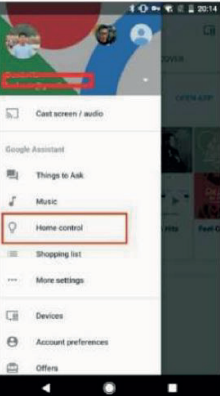

CONTROL CON ALEXA


1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.


CONTROL WITH ALEXA


1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior derecho da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

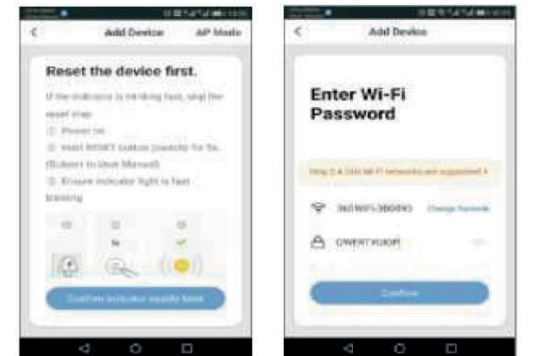

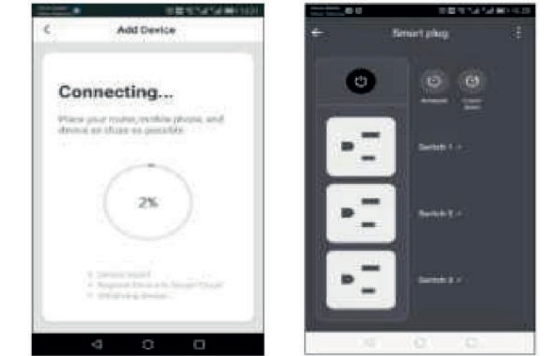

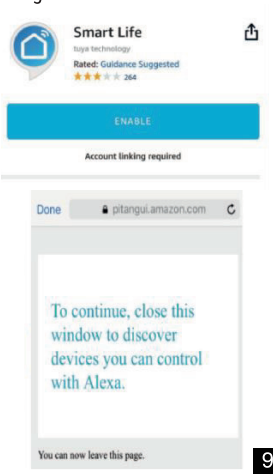

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

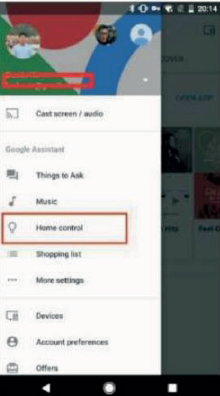

CONTROL CON ALEXA


1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.


CONTROL WITH ALEXA


1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

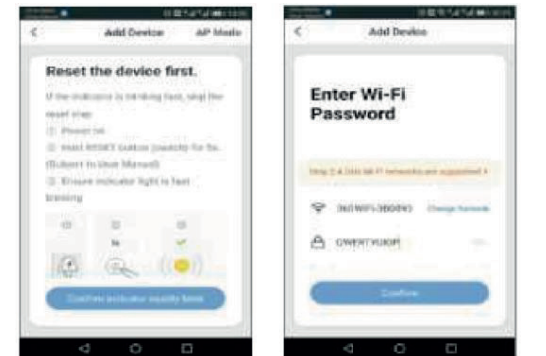

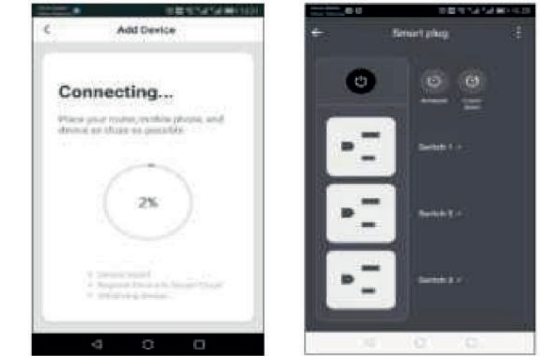

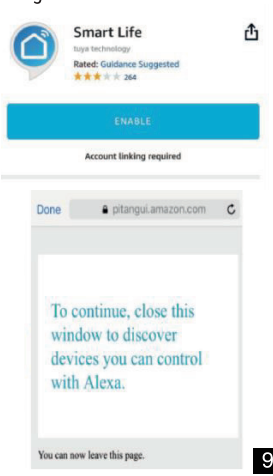

REGISTRO


Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e crie uma conta.

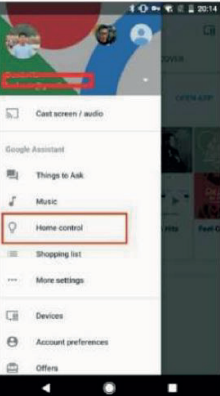

CONTROL CON ALEXA


1. Seleccione "Skills" en la barra de opciones, busque "Smart Life" en el cuadro de búsqueda, encuentre el skill de Smart Life y pulse en "Permitir su uso".
2. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión.
3. Vincule su cuenta de Alexa con la de Smart Life.
4. Control por voz de Alexa: Di "Encuentra los dispositivos" o toca en "Encontrar dispositivos" en la aplicación de Amazon Alexa. El Echo empezará a encontrar los dispositivos que se hayan añadido a la aplicación de Smart Life. Tardará unos 20 segundos en mostrar el resultado.
5. El usuario puede controlar el dispositivo por voz.


CONTROL WITH ALEXA


1. Select "Skills" in the options bar, search for "Smart Life" in the search bar, find "Smart Life" click "Enable".
2. Enter your username and password to log in.
3. Link your Alexa account to Smart Life.
4. Alexa voice control: Say "Discover devices" or tap on "Discover devices" in the Amazon Alexa app. Echo will start to find the devices that are added to Smart Life. It will take about 20 seconds to display the result.
5. The user can control the device by voice.

Controlo com Alexa

1. Se a conexão falhar no "Modo fácil", mude para o "Modo AP". O modo AP está localizado no canto superior direito da seção "Adicionar dispositivo".
2. Mantenha o botão Ligar/Desligar pressionado do dispositivo até a luz indicadora piscar lentamente e confirme no aplicativo.
3. Selecione a rede Wifi local e digite a senha correta. Pressione o botão "Conectar agora", selecione o nome do ponto de acesso Wifi "SmartLife XXX" e retorne à aplicação Smart Life.
4. Guarde até que a configuração seja bem-sucedida.

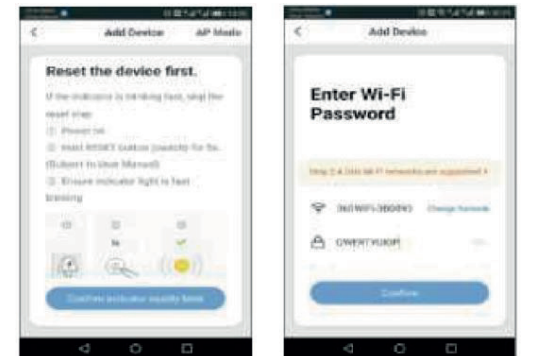

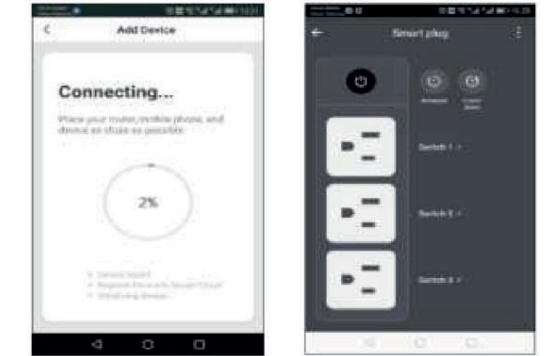

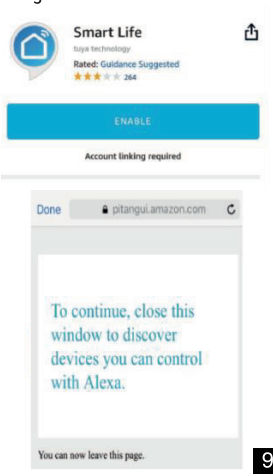

REGISTRO

Diríjase a la interfaz de registro/inicio de sesión, introduzca su número de teléfono para obtener el código de verificación y cree una cuenta.

REGISTER

Go to the register/login interface, enter your phone number to get the verification code and register an account.

REGISTRO

Vá para a interface de registro/login, digite seu número de telemóvel para obter o código de verificação e c