



FICHE TECHNIQUE

RÉFÉRENCE: 3100 1002

POMPE A GRAISSE PROFESSIONNELLE



Chargement en vrac, par aspiration et avec cartouche. Système antidérapant, avec égouttoir. Poignée ergonomique en PVC. Paroi en aluminium renforcé de 1,2 mm.

Capacité 400 gms / 500 cm³

Ref			
3100 1002	400g/500 cm ³	1	6



Cartucho
Cartouche
Cartridge
Cartucho



Granel
Vrac
Bulk load
Granel

Toma de succión
Prise d'aspiration
Inlet suction
Sucção de entrada

Purgador
Purgeur
Air purger
Purgador de ar



Succión
Aspiration
Suction
Sucção




Presión max
Pression max
Max. Pressure
Pressão máxima :
413 BAR
6.000 PSI




FICHE TECHNIQUE




Dévisser la tête en la tournant. Appuyer sur le levier de déverrouillage et tirer le piston.

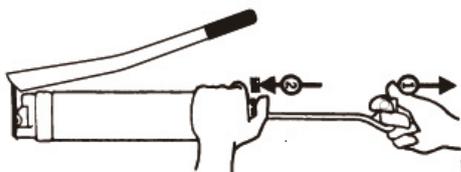

Tout en tirant le piston, appuyez sur le levier de verrouillage pour le désactiver.

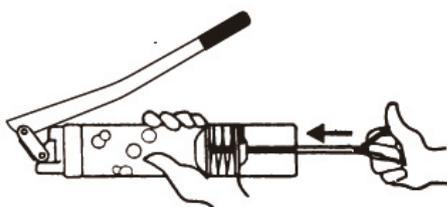

Pousser le piston dans le tube, en chassant l'air.

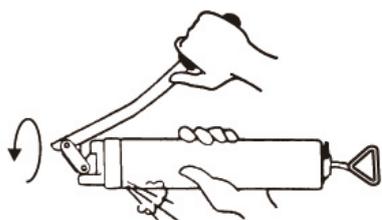

Une fois que l'air a été libéré de l'intérieur, serrez fermement la tête. Travailler à l'aide du bras d'entraînement.