

DADOS TÉCNICOS

Referência: 1800 4601; 1800 4602; 1800 4603; 1800 4604

Chave de fendas com mola Pino | Métrico Ø 4, 5, 6 e 8 mm | Para betão oco, gesso e placas de gesso cartonado

Parafuso de mola com espigão com Ø métrico 4, 5, 6 e 8 mm.

Para betão oco, gesso e placas de gesso cartonado.

Ambos os elementos estão disponíveis com haste rosçada de fácil instalação.

Rodízios úteis para gesso cartonado e betão oco.

Alavancas úteis para placas de gesso cartonado, betão oco e gesso.

Giratória de gravidade para fixação de elementos leves em tectos falsos.

Comutador com mola para fixação de elementos leves em tectos falsos.




Ref	M	
1800 4601	M-4	50
1800 4602	M-5	50
1800 4603	M-6	50
1800 4604	M-8	25



DADOS TÉCNICOS

		DIMENSÕES			
CÓDIGO		18004601	18004602	18004603	18004604
M: rosca Ø	(mm)	M4	M5	M6	M8
L: comprimento total	(mm)	100	100	100	100
h: cavidade mínima	(mm)	26	33	37	54
Hmin + tfix ≤	(mm)	75	70	66	61
Haste roscada*		M 4	M 5	M 6	M 8
d0: diâmetro da broca	(mm)	12	15	18	22
PLANO					

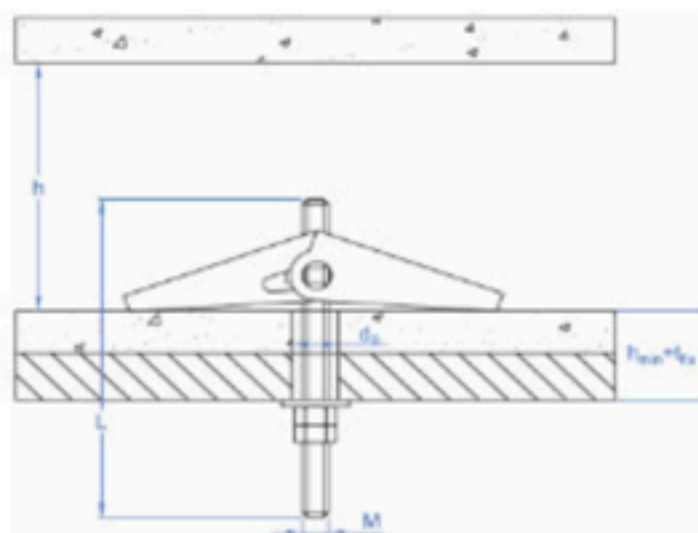

CARGA MÁXIMA RECOMENDADA (kg)				
MATERIAL DE UTILIZAÇÃO	18004601	18004602	18004603	18004604
Bloco de betão	10	12	13	14
Placas de gesso	5	5	6	6
Gesso	5	5	6	6