




## FICHA TÉCNICA

Artículo : 1039 1080  
ROLLO MALLA FIBRA DE VIDRIO REVOCOS YESO

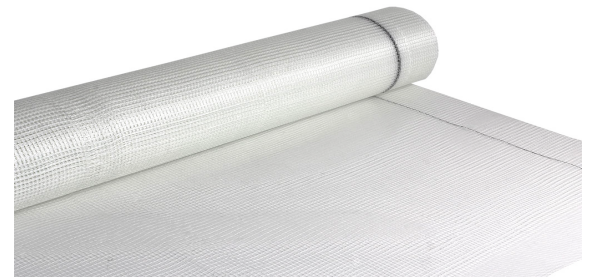

### Características

Ancho 1 metro  
Largo 50 metros  
Dimensión del cuadro 5x5 mm

Composición tejido gasa de vuelta.  
Color Blanco

Resistente al agua, resistente al polvo, a la tracción y alargamiento.

### Usos:

- Se utiliza principalmente para reforzar el cemento, asfalto, mármol, techos, dentro y fuera de la pared pavimentos continuos, yeso, etc...  
.Ofrece un alto rendimiento por ser muy resistente a la tracción. En las paredes que se aplica este tipo de mallas, conseguiremos un mayor agarre para el yeso quedando mejor unido al soporte y sirve también para evitar la aparición de grietas después del fraguado.

### Almacenamiento:

Es aconsejable almacenar los rollos de fibra de vidrio en recinto seco. La temperatura óptima de almacenamiento es de - 10 a 50 grados centígrados.