




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références: 10391080; 10391082

Filet en fibres : Pour les enduits de plâtre : Dimensions en 1 mètre de haut et 10 et 50 mètres de long.

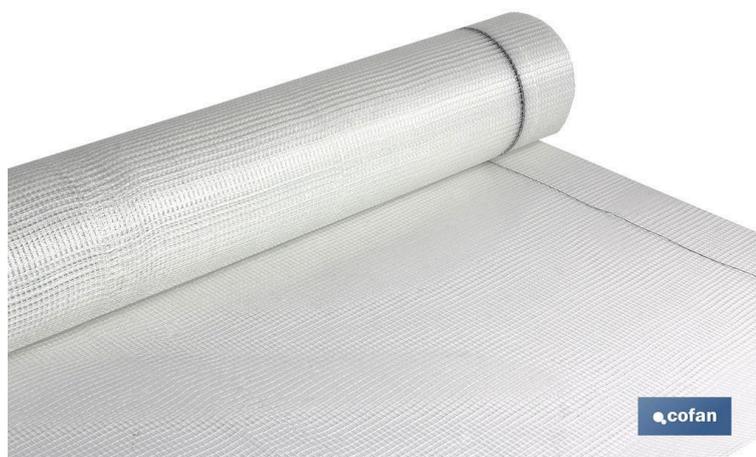

Ref	↔	⊞	📦
1039 1082	1 x 10 m	5 x 5 mm	1
1039 1080	1 x 50 m	5 x 5 mm	1

Le treillis en fibre de verre en rouleau aide le mortier et le plâtre à tenir.

Ce produit a une excellente résistance, ce qui permet de réparer les surfaces en plâtre de manière fiable et efficace.

Idéal pour réparer les fissures et les joints dans les murs.

Obtenez une étanchéité professionnelle avec le treillis en fibre de verre, qui vous permet de couvrir les joints et les trous dans les murs et les surfaces en plâtre.

Il s'agit d'une solution adaptée et efficace pour rénover les espaces endommagés.

Le tissu qui compose le treillis est épais et confère au produit résistance et fermeté.

Il résiste à la déchirure et se fixe solidement à la surface à traiter. Convient aux processus de construction et de rénovation.