




DADOS TÉCNICOS

Referências:10391080; 10391082

Rede de fibra: Para estucagem: Tamanhos em 1 metro de altura e 10 e 50 metros de comprimento

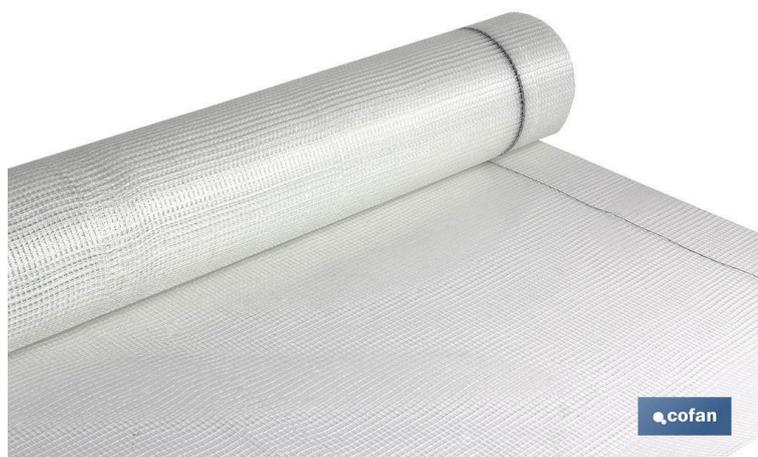

Ref	↔	⊞	📦
1039 1082	1 x 10 m	5 x 5 mm	1
1039 1080	1 x 50 m	5 x 5 mm	1

A malha de fibra de vidro em rolo ajuda a fixar a argamassa e o gesso.

Este produto tem uma excelente resistência, permitindo que as superfícies de gesso sejam reparadas de forma fiável e eficiente. Ideal para a reparação de fissuras e juntas em paredes.

Obtenha uma vedação profissional com a malha de fibra de vidro, que lhe permite cobrir juntas e buracos em paredes e superfícies de gesso.

É uma solução adequada e eficaz para a renovação de espaços danificados.

O tecido de que é composta a rede é espesso e confere ao produto resistência e firmeza. Resiste ao rasgamento e fixa-se firmemente à superfície a tratar.

Adequado para utilização em processos de construção e renovação.