



DADOS TÉCNICOS

Referências: 51001291

Ficha industrial móvel : Grau de proteção IP 44 : Fixação por parafuso



Ref	A-V~				
5100 1291	16A-230V~	2P + T	1	10	✓

Ficha móvel industrial. IP44.

Corrente e tensão nominais de 16 A - 230 V.

Fixação por parafuso.

Resistência ao fogo das partes activas (teste do fio incandescente 850°C).

Estabilidade dimensional -25°C a +80°C.


Altamente recomendado para utilização no exterior em jardins, zonas agrícolas e parques de campismo.



DADOS TÉCNICOS

Referências e dimensões

Contactos	Amperes	Volts	IP
2P+T	16	230	44

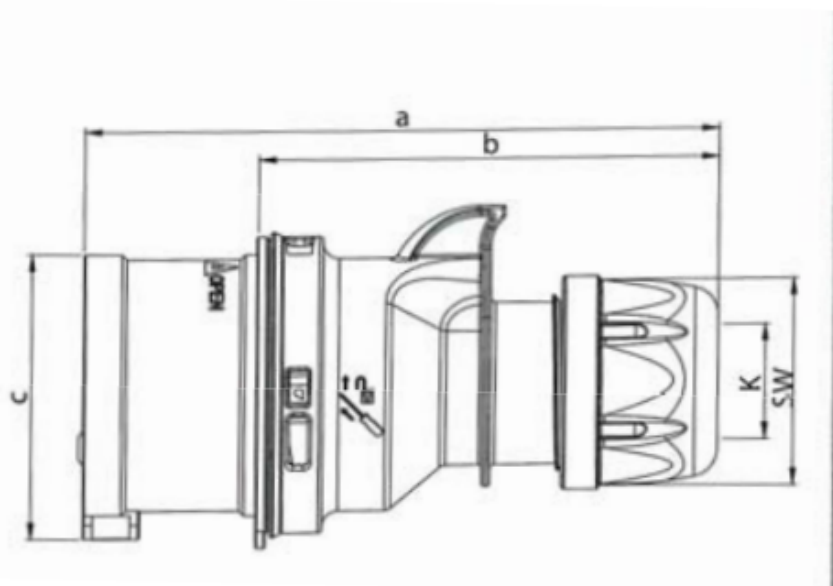

	16 Amp			32 Amp		
Pólos	3	4	5	3	4	5
a	122	128	134	150	150	150
b	86	92	98	104	104	109
c	47	53	61	63	63	70
K_cabo $\varnothing$ mm ²)	6-15	6-15	8-16	6-18	6-19	
Tipo de ligação:	Terminal de parafuso					
Fio flexível (mm ²)	1-2.5			2.5-6		
Parafusos de contacto (Ncm)	100 Ncm			110 Ncm		
SW	42	42	42	50	50	50
Peso (g)	109	128	151	181	201	232



DADOS TÉCNICOS

Diretiva 2014/35/UE	Norma aplicável EN 60309-1 e 2.
Diretiva 2011/65/UE (RoHS)	
Regulamentos Electrotécnicos de Baixa Tensão	

Resistência ao fogo das partes activas (teste do fio incandescente 850°C)
Resistência ao calor das partes activas (ensaio de pressão de esfera 125°C)
Grau de proteção. IP44.
Material isolante sem halogéneos

